




DKS-0830(8AQ)双安定自己保持形

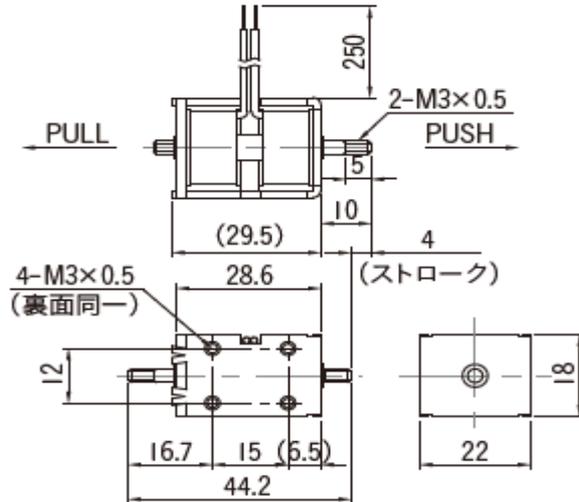

温度上昇特性

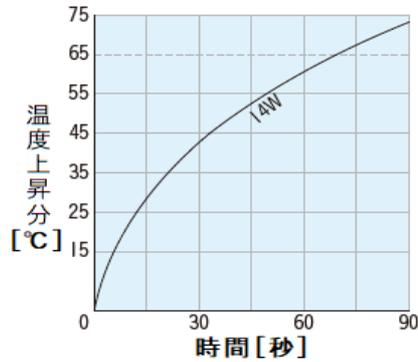

押圧力・吸引力特性

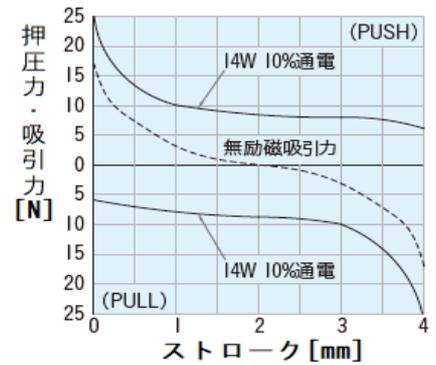

標準コイル表

電圧	電流	消費電力	抵抗	無励磁保持力	通電時間	通電率
24V	0.59A	14W	41Ω	17N	40ms	10%以下

標準仕様

リード線	UL1007#24
耐熱クラス	105°C(A)
絶縁抵抗	DC250Vメガー 100MΩ以上
耐電圧	AC500V 50/60Hz 1分間(常温・常湿)
総重量	54g

カスタム対応

温度ヒューズ	×
ダイオード	×