




## KPS-0522(5AE)単安定自己保持形

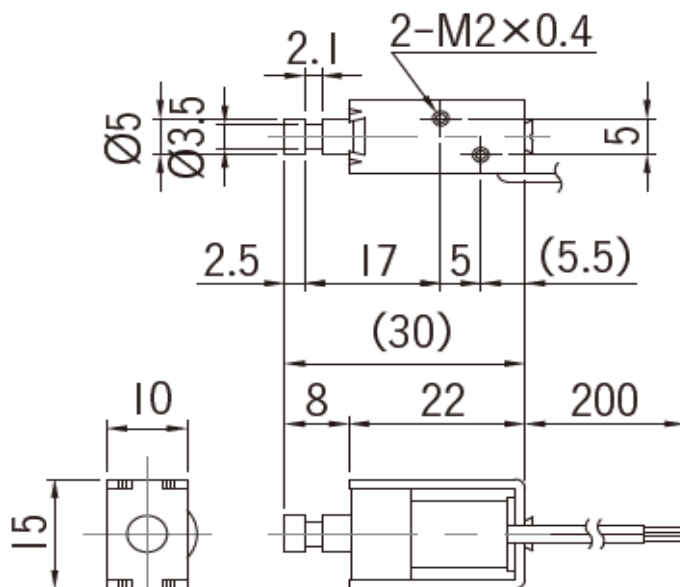

吸引力特性：FC-□□-F

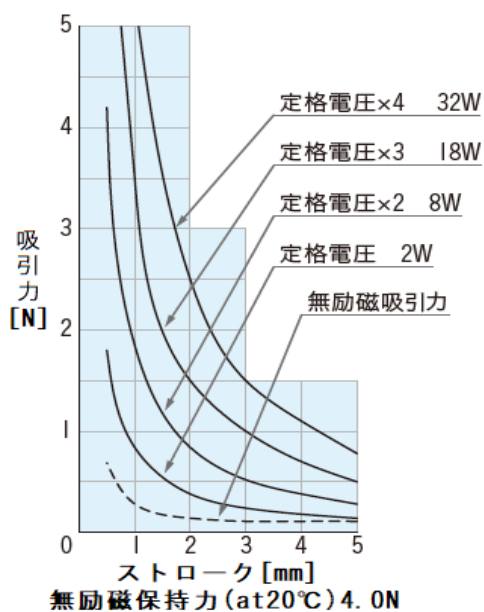

吸引力特性：FC-□□-FT

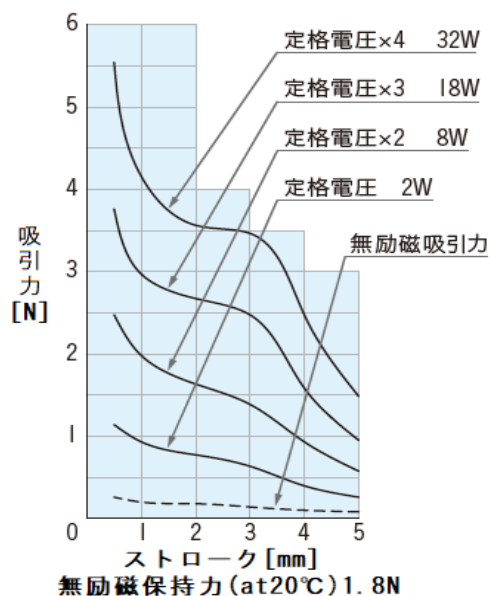

FC-□□-F / FT標準コイル表

電圧	抵抗	消費電力	電流
6V	18Ω	2W	333mA
12V	72Ω	2W	167mA
24V	288Ω	2W	83mA

標準仕様

リード線	UL1007#26
ジョイント部	クビレタイプ
耐熱クラス	105°C(A)
絶縁抵抗	DC250Vメガー 100MΩ以上
耐電圧	AC500V 50/60Hz 1分間(常温・常湿)
総重量	18g
鉄心重量	3g

カスタム対応

PUSH対応	○
温度ヒューズ	×
ダイオード	×